

## LE VIEUX GIVORS

**Réalisation :** Septembre à Décembre 2015

**Durée des travaux :** 4 mois

**Nature de Travaux :** Rénovation et mise en conformité de la chaufferie

**Client:** OPAC 38




### Avant rénovation:

#### Nature des Travaux:

Rénovation de la chaufferie avec la mise en place d'une pompe à chaleur pour assurer la production de chauffage sur la résidence:

- \* Pompe à chaleur eau / eau 489 kW
- \* Echangeur intermédiaire 340 kW
- \* Pompe double sur socle 42m<sup>3</sup>/h
- \* Pompe de puits 3X10m<sup>3</sup>/h
- \* Ballon Tampon 2000 L
- \* Compteur d'énergie

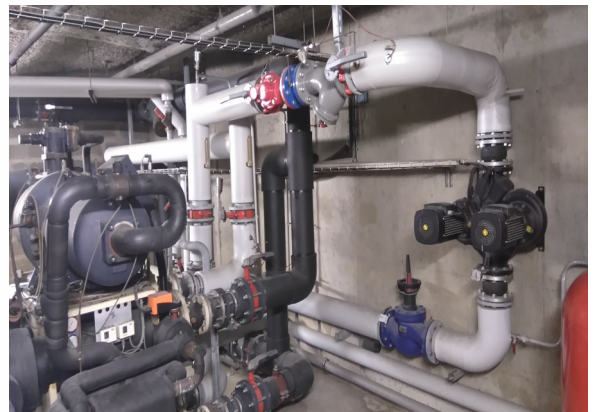

### Après rénovation :

